
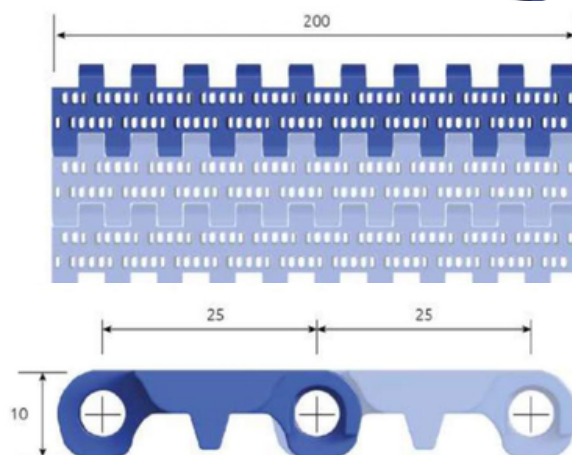


FICHA TÉCNICA

BANDA MODULAR

ABIERTA

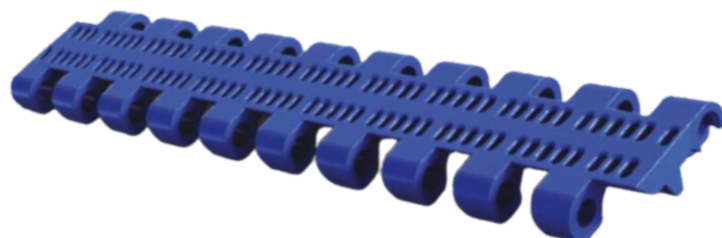

Características

Superficie lisa y plana, con aristas y articulaciones redondeadas para facilitar la limpieza. Módulos con 36% de abertura, ideales para aplicaciones que requieren alta ventilación o evacuación de líquidos.

Materiales

PP/PE/AC (POM), aptos para contacto con alimentos y conformes con las normativas EC 1935/2004, UE 10/2011 y FDA/USDA.

DATOS

ANCHOS ESTANDAR

40/60/80/100/120/140/160/180/...

Otras dimensiones de anchura no estándar: incrementos de 20 en 20 mm sobre los anchos estándar. Ancho mínimo de banda montada alternada tipo ladrillo: 100 mm. Ancho mínimo de banda montada continua: 40 mm.

USOS

Transporte diverso.

DATOS TÉCNICOS

	Tramo	Recto
	Paso	25mm
	Superficie abierta	36%
	Accionamiento	Central
	Longitud	200/100/60/40 mm
	Diametro	5.25mm
	Material	PBT/PP/Acetal
	Abertura max	4.5 x 2mm

	Acetal (POM)	PP	PE
Resistencia a la tracción	19.094	12.240	7.735
Coefficiente de fricción	0.11	0.14	0.16
Pesos	4.900	4.000	4.400
Unidades por m2	200	200	200
Colores estándar, otros colores bajo pedido*	Blanco-Azul-Gris	Blanco-Azul-Gris	Blanco-Azul
Temperatura de servicio	-45°C/+93°C	-1°C / +104°C	-73°C/+66°C