


FICHA TÉCNICA

BANDA MODULAR CERRADA

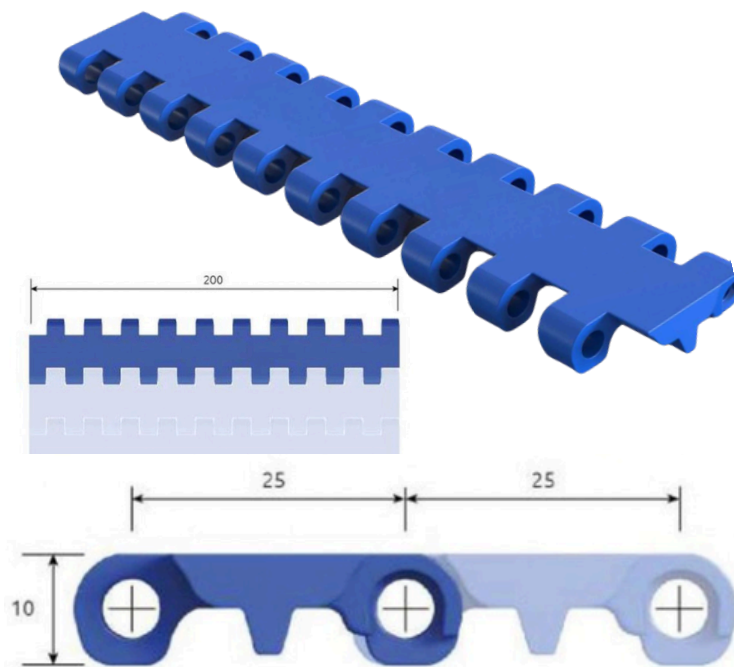

Características

Superficie lisa y plana, con aristas y zonas de articulación redondeadas que facilitan la limpieza. Módulos sin aberturas ni perforaciones, ideales para aplicaciones que no requieren ventilación ni escurrimiento de líquidos.

Materiales

Fabricadas en PP/PE/AC (POM), cumplen con la normativa EC 1935/2004, UE 10/2011 y los requisitos FDA/USDA para materiales destinados al contacto con alimentos.

DATOS

ANCHOS ESTANDAR

40/60/80/100/120/140/160/200/

Otras dimensiones de anchura no estándar: incrementos de 20 en 20 mm sobre los anchos estándar. Ancho mínimo de banda montada alternada tipo ladrillo: 100 mm. Ancho mínimo de banda montada continua: 40 mm.

USOS

Transporte diverso.

DATOS TÉCNICOS

 Tramo	Recto
 Paso	25mm
 Superficie abierta	0%
 Accionamiento	Central
 Longitud	200/100/60/40mm
 Diametro	5.25mm
 Material	PBT/PP/Acetal

	Acetal (POM)	PP	PE
Resistencia a la tracción	22.264	14.400	9.100
Coefficiente de fricción	PP	0.14	0.16
Pesos	7.600	5.200	5.200
Unidades por m2	200 BLACO	200 BLACO	200 BLACO
Colores estándar, otros colores bajo pedido*	AZUL-GRIS	AZUL-GRIS	BLANCO-AZUL-GRIS
Temperatura de servicio	-45°C / +93°C	-1°C / +104°C	-73°C / +66°C