


FICHA TÉCNICA

BANDA

MODULAR

GRIPTOP

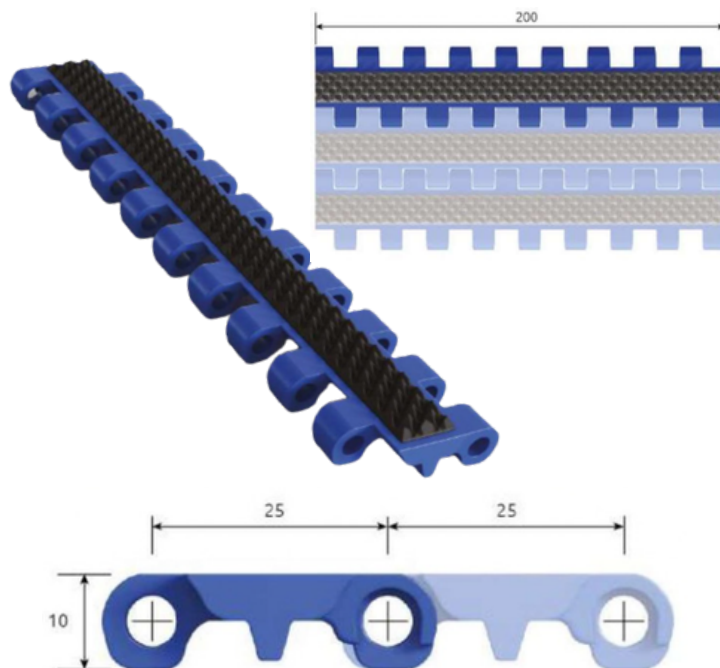

Características

Superficie lisa, con aristas y articulaciones redondeadas para facilitar la limpieza. Fabricadas en PP, cuentan con acabado "Diamond" de 3.5 mm y elastómero alimentario de 50 Shore, ideal para transportar cajas y bandejas en pendientes de hasta 30%. Disponible en blanco, negro y azul.

Materiales

PP/PE/AC (POM), aptos para contacto con alimentos y conformes con las normativas EC 1935/2004, UE 10/2011 y FDA/USDA.

DATOS

ANCHOS ESTANDAR

40/60/80/100/120/140/160/180/...

Otras dimensiones de anchura no estándar: incrementos de 20 en 20 mm sobre los anchos estándar. Ancho mínimo de banda montada alternada tipo ladrillo: 100 mm. Ancho mínimo de banda montada continua: 40 mm.

USOS

Transporte diverso.

DATOS TÉCNICOS

		Acetal (POM)	PP	PE
 Tramo	Recto			
 Paso	25mm			
 Superficie abierta	0%			
 Accionamiento	Central			
 Longitud	200 mm			
 Diametro	5.25mm			
 Material	PBT/PP/Acetal			
Resistencia a la tracción		-	14.400	-
Coefficiente de fricción		-	0.14	-
Pesos		-	5.900	-
Unidades por m2		-	200	-
Colores estándar, otros colores bajo pedido*		-	blanco - azul	-
Temperatura de servicio		-	-1°C / +104°C	-