


FICHA TÉCNICA

BANDA

MODULAR

INSERTOS

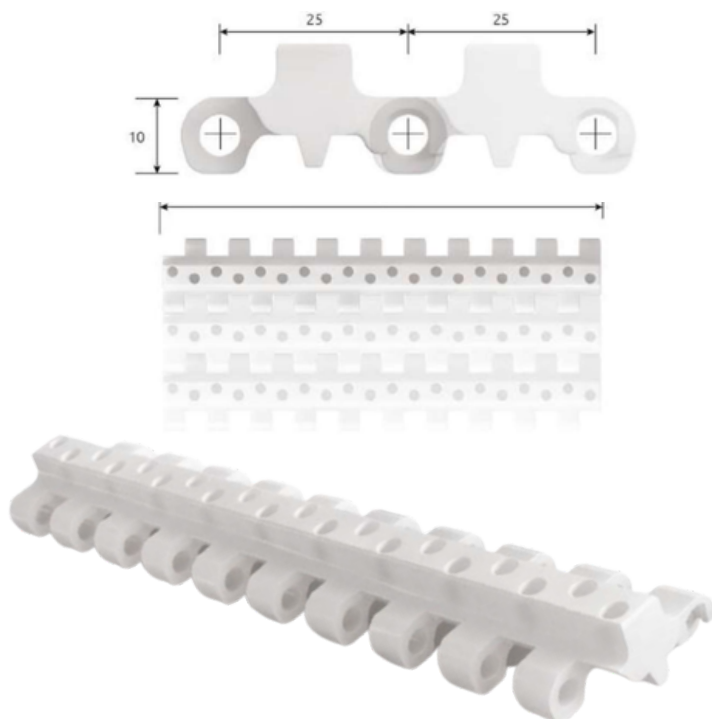

Características

Diseñada para aplicaciones específicas, permite combinar diferentes tipos de bandas PCS25 AL y módulos insertos de la misma serie para incorporar elementos posicionadores, de detección y automatización, ofreciendo múltiples configuraciones.

Materiales

PP/PE/AC (POM), aptos para contacto con alimentos y conformes con las normativas EC 1935/2004, UE 10/2011 y FDA/USDA.

DATOS

ANCHOS ESTANDAR

40/60/80/100/120/140/160/180/...

Otras dimensiones de anchura no estándar: incrementos de 20 en 20 mm sobre los anchos estándar. Ancho mínimo de banda montada alternada tipo ladrillo: 100 mm. Ancho mínimo de banda montada continua: 40 mm.

USOS

Transporte diverso.

DATOS TÉCNICOS

 Tramo	Recto
 Paso	25mm
 Superficie abierta	0%
 Accionamiento	Central
 Longitud	200 mm
 Diametro	5.25mm
 Material	PBT/PP/Acetal

	Acetal (POM)	PP	PE
Resistencia a la tracción	-	14.400	-
Coefficiente de fricción	-	0.34	-
Pesos	-	7.000	-
Unidades por m2	200	200	200
Colores estándar, otros colores bajo pedido*	-	blanco	-
Temperatura de servicio	-45°C / +93°C	-1°C / +104°C	-73°C/+66°C