


FICHA TÉCNICA

BANDA

MODULAR

PERFORADA

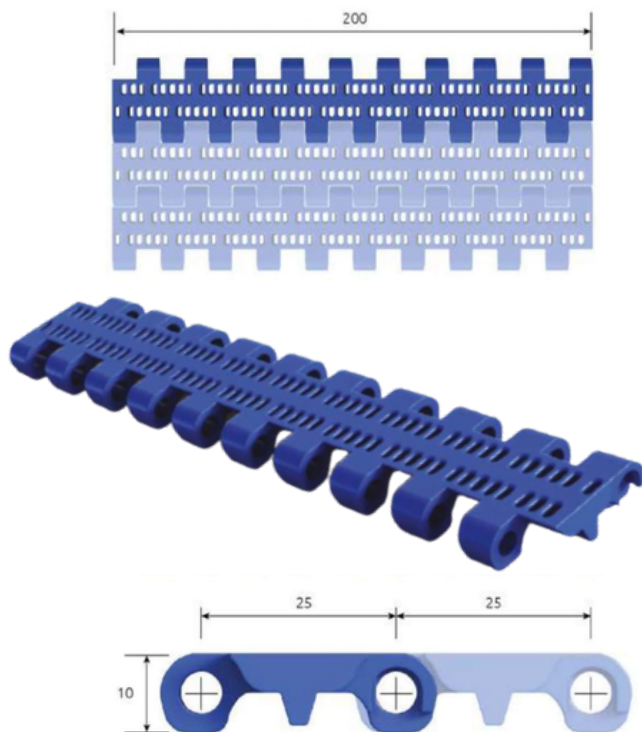

Características

Superficie lisa y plana, con aristas y articulaciones redondeadas para facilitar la limpieza. Módulos con 20% de abertura, ideales para aplicaciones que requieren ventilación o evacuación moderada de líquidos.

Materiales

PP/PE/AC (POM), aptos para contacto con alimentos y conformes con las normativas EC 1935/2004, UE 10/2011 y FDA/USDA.

DATOS

ANCHOS ESTANDAR

40/60/80/100/120/140/160/180/...

Otras dimensiones de anchura no estándar: incrementos de 20 en 20 mm sobre los anchos estándar. Ancho mínimo de banda montada alternada tipo ladrillo: 100 mm. Ancho mínimo de banda montada continua: 40 mm.

USOS

Transporte diverso.

DATOS TÉCNICOS

	Tramo	Recto
	Paso	25mm
	Superficie abierta	20%
	Accionamiento	Central
	Longitud	200/100/60/40 mm
	Diametro	5.25mm
	Material	PBT/PP/Acetal
	Abertura max	4.5 x 2mm

	Acetal (POM)	PP	PE
Resistencia a la tracción	21.528	13.800	8.600
Coefficiente de fricción	0.11	0.14	0.16
Pesos	6.600	4.400	4.400
Unidades por m2	200 Blanco	200	200 Blanco
Colores estándar, otros colores bajo pedido*	Azul-Gris	blanco-azul-Gris	Azul
Temperatura de servicio	-45°C/+93°C	-1°C / +104°C	-73°C/+66°C