

FICHA TÉCNICA

SF8-K950 | SERIE SF PRENTIC

ROBOT INDUSTRIAL DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN



Compacto en tamaño. Preciso en desempeño.

El SF8-K950 pertenece a la serie SF PRENTIC, una familia de robots compactos y flexibles diseñada para aplicaciones que requieren precisión, velocidad y eficiencia en espacios reducidos.

Su capacidad de carga máxima es de 7 kg y cuenta con un alcance de brazo de 956 mm, ofreciendo una solución versátil para aplicaciones industriales de carga media.



APLICACIONES

- Manipulación
- Picking & Packing
- Ensamble y subensamble
- Soldadura por arco
- Pintura / Aspersión
- Industria 3C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Radio: 956mm

Numero de ejes: 4

Capacidad de Carga: 7kg

Acondicionamiento: Servomotor de CA



Posición de montaje: Piso | Pared | Techo




Temperatura de operación: 0-45°C



Humedad: <95 % HR



Vibración: <4.9 m/s²

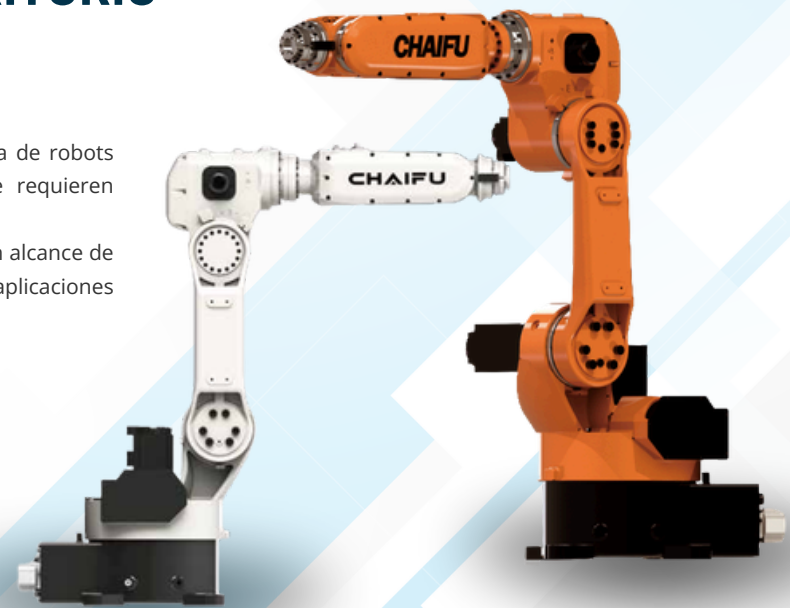

PLANOS TÉCNICOS

