

GANCHO FORJADO DE OJO

SIN SEGURO

- ACERO FORJADO
- ACABADO GALVANIZADO

Medidas	Capacidad
1/4"	0.9 T
1/2"	3 T



GANCHO CON PERNO PARA

CADENA CON SEGURO



ACERO FORJADO ACABADO GALVANIZADO CUENTA CON PESTILLO PARA MANTENER LA CARGA SEGURA GRADO 43: PARA APLICACIONES DE TRANSPORTE/SUJECIÓN DE CARGAS FACTOR DE SEGURIDAD 4:1

Medida	Capacidad	A ±2	B ±2	E ±2	L ±3	M ±3
1/4"	1,950 lb	11	27	21.5	103	70.5
5/16"	2,875 lb	12.5	32	26	117	79
3/8"	4,000 lb	15	38	32	134	93.5
1/2"	6,500 lb	19	48	37.5	168	124.5

GANCHO FORJADO DE OJO CON SEGURO

ACERO FORJADO ACABADO GALVANIZADO
CUENTA CON PESTILLO PARA MANTENER LA
CARGA SEGURA FACTOR DE SEGURIDAD 4:1



Medida	Capacidad	A ±2	Ø2 ±2	E ±2	L ±3	M ±3
1/4"	885 kg	8.5	13	21.5	103	70.5
5/16"	1,305 kg	9	16	26	117	79
3/8"	1,815 kg	10.25	18	32	134	93.5
1/2"	2,950 kg	14.5	23	37.5	168	124.5



GANCHO DE ACERO ALEADO DE OJO CON SEGURO


ACERO ALEADO, GRADO 70, CUENTA CON PESTILLO PARA
MANTENER LA CARGA SEGURA.

Cap.	D ±1	E ±2	H ±1.5	K ±2.5	L ±3	M ±1.5
3/4 T	16.5	18	17	72	97	16
1 T	19	22	20.5	82	112	16
1.5 T	23	24.5	21.5	94	126	17.5
2 T	28	25	26	104.5	142	21
3 T	31	27	28	120	163	23
5 T	39	35.5	40	146	203	33
7 T	51	44	45	187.5	255	38
11 T	62	55	57	231.5	317	46

GANCHO PARA IZAJE CON ESPIGA

- ACERO ALEADO
- CUENTA CON PESTILLO PARA
- MANTENER LA CARGA SEGURA

Capacidad	A	ØZanco
1 T	2.28"	0.59"
1.5 T	2.53"	0.66"
2 T	2.69"	0.72"
3 T	3.06"	0.88"
4.5 T	3.78"	1.16"
7 T	4.75"	1.41"

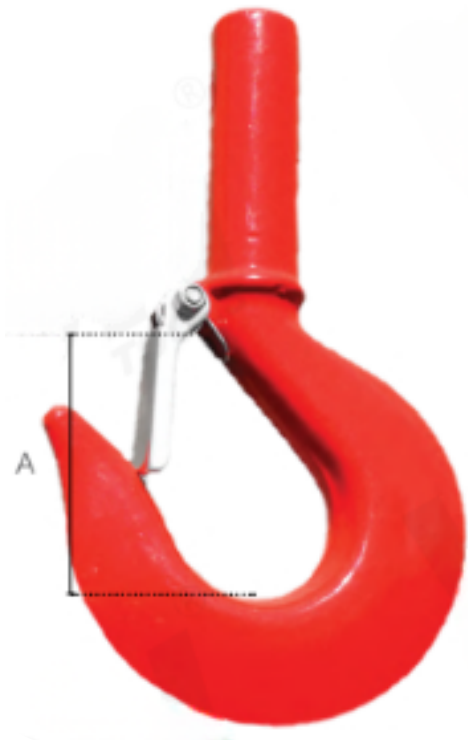

GANCHO GIRATORIO DE ACERO ALEADO

- CABEZA GIRATORIA
- ACERO ALEADO
- CUENTA CON PESTILLO PARA MANTENER LA CARGA SEGURA

Capacidad	Color	A	B
1 T	Amarillo	4.47"	1.25"
1.5 T	Rojo	5.28"	1.50"
2 T	Amarillo	6.02"	1.75"
3 T	Amarillo	6.38"	1.75"
4.5 T	Amarillo	7.41"	1.75"
7 T	Rojo	9.59"	2.50"
11 T	Rojo	11.13"	2.75"

GANCHO GIRATORIO DE ACERO AL CARBONO

- ACERO AL CARBÓN
- CABEZA GIRATORIA
- CUENTA CON PESTILLO PARA MANTENER LA CARGA SEGURA

Capacidad	A	B
3/4 T	4.47"	1.25"
1 T	5.28"	1.50"
1.5 T	6.02"	1.75"
2 T	6.38"	1.75"
3 T	7.41"	2"
5 T	9.59"	2.50"
7.5 T	11.13"	2.75"



GANCHO DE SUJECCIÓN SOLDABLE

- ACERO FORJADO
- ACABADO GALVANIZADO
- FACTOR DE SEGURIDAD 4:1

Tamaño	Límite de carga	A	B	C	Peso neto
5/16"	2,132 kg	11.5	64	49.6	0.21 kg
3/8"	2,994 kg	13	76	60	0.4 kg
1/2"	5,126 kg	17.5	99	78.1	0.79 kg

GANCHO CLEVIS TRABACADENA

- GRADO 80
- ACABADO ROJO

Medida	Capacidad
1/4"	3,500 lb
3/8"	7,100 lb
1/2"	12,000 lb
5/8"	18,100 lb
3/4"	28,300 lb



GANCHO CLEVIS PARA ESLINGA



- GRADO 80
- ACABADO ROJO

Medida	Capacidad
3/8"	4,500 lb
1/2"	12,000 lb
5/8"	18,100 lb
3/4"	28,300 lb

GANCHO CLEVIS CON SEGURO



- GRADO 80
- ACABADO ROJO

Medida	Capacidad
8 mm	4,500 lb
10 mm	7,100 lb
13 mm	12,000 lb